


Porte a battente ADELA - stipite Plain

La porta a battente linea Adela, grazie allo stipite filo muro Plain in alluminio, è in grado di integrarsi alla parete con mimetismo perfetto. Disponibile sia per cartongesso che per muratura, utilizza cerniere completamente a scomparsa registrabili su 3 assi. Può essere impreziosita da accessori a scelta del cliente oltre che da originali inserti in vetro laccato o decorato.

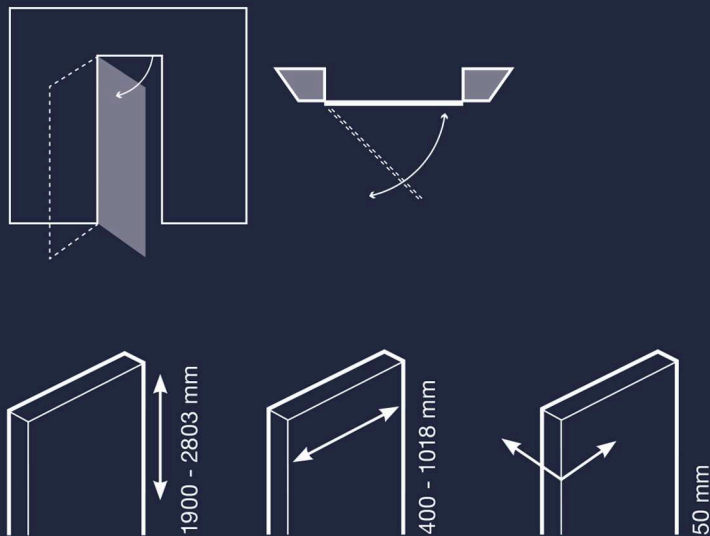

Dimensioni standard e su misura. Anche a tutt'altezza nel caso di stipite Plain. Le ante sono personalizzabili in larghezza fino a un massimo di 1018 mm, in altezza fino a un massimo di 2803 mm. Spessore pannello/porta 50 mm.

PORTA A BATTENTE ADELA STIPITE PLAIN		
ANTA	<p>Larghezza: minima 618 mm (nominale 600) massima 1018 mm (nominale 1000)</p> <p>Altezza: minima 1992 mm (nominale 2000 per stipite senza traverso) minima 2003 mm (nominale 2000 per stipite con traverso) massimo 2792 mm (nominale 2800 per stipite senza traverso) massimo 2803 mm (nominale 2800 per stipite con traverso)</p>	
STIPITI	PLAIN TIRARE	<p>Larghezza esterno telaio: minima 700 mm (nominale 600) massimo 1100 mm (nominale 1000)</p> <p>Altezza esterno telaio: minimo 2000 mm (nominale 2000 per stipite senza traverso) minimo 2050 mm (nominale 2000 per stipite con traverso) massimo 2800 mm (nominale 2800 per stipite senza traverso) massimo 2850 mm (nominale 2800 per stipite con traverso)</p> <p>Spessore muro: minimo 100 mm</p>
	PLAIN SPINGERE	<p>Larghezza esterno telaio: minima 700 mm (nominale 600) massimo 1100 mm (nominale 1000)</p> <p>Altezza esterno telaio: minimo 2000 mm (nominale 2000 per stipite senza traverso) minimo 2050 mm (nominale 2000 per stipite con traverso) massimo 2800 mm (nominale 2800 per stipite senza traverso) massimo 2850 mm (nominale 2800 per stipite con traverso)</p> <p>Spessore muro: minimo 100 mm</p>