


Porte a battente

Realizzate su misura in vetro temperato di sicurezza, anche stratificato, le porte a battente Henry glass presentano originali soluzioni tecniche ed estetiche consentendo un'apertura sino a 180°.

Un elegante profilo in alluminio, brevettato da Henry glass con funzione di cerniera, permette di eliminare telai di sostegno e tradizionali cerniere che appesantirebbero la bellezza dell'anta davvero tuttovetro.

Le porte possono essere realizzate a filo lucido perimetrale oppure con un profilo di battuta laterale; profili e accessori sono disponibili in varie finiture.

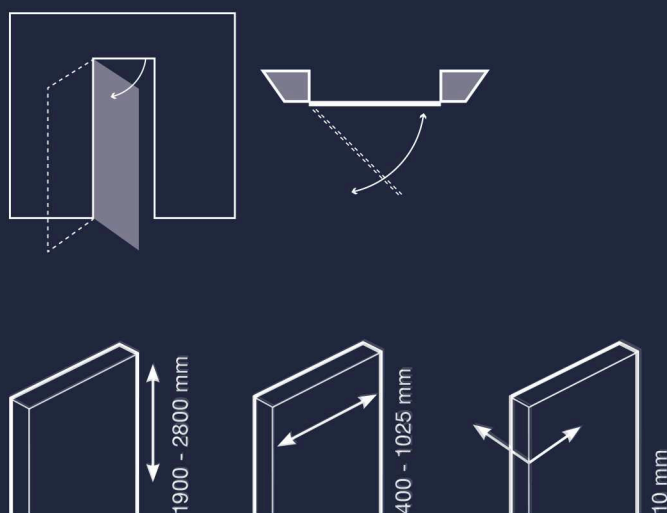

Dimensioni su misura. Le ante sono personalizzabili in larghezza fino a un massimo di 1025 mm, in altezza fino a un massimo di 2800 mm. Spessore vetro 10 mm (monolitico temperato o stratificato temperato).

PORTA A BATTENTE

PORTA A BATTENTE	
ANTA	<p>Larghezza: minima 400 mm - massima 1025 mm Altezza: minima 1900 mm - massima 2800 mm (per misure diverse contattare l'azienda)</p>
STIPITI	<p>FLY</p> <p>Larghezza esterno telaio: massima 2120 mm Altezza esterno telaio: massima 2840 mm Spessore muro: minimo 68 mm - massimo 325 mm</p>
	<p>XILO</p> <p>Larghezza esterno telaio: massima 2160 mm Altezza esterno telaio: massima 2850 mm Spessore muro: minimo 90 mm - massimo: 400 mm</p>
	<p>ISY</p> <p>Larghezza foro finito: massima 2150 mm Altezza foro finito: massima 2850 mm Spessore muro: qualunque spessore</p>
	<p>PLAIN</p> <p>Larghezza foro finito: massima 2150 mm Altezza foro finito: massima 2850 mm Spessore muro: qualunque spessore</p>