Henry glass®

Porte scorrevoli a scomparsa

Le porte scorrevoli a scomparsa Henry glass, singole o doppie, sono realizzate su misura in vetro temperato di sicurezza, anche stratificato. Possono essere rifinite con profili verticali di varie sezioni e finiture, oppure a filo lucido perimetrale.
Le porte sono installabili nei controtelai standard con stipiti adeguati allo spessore del vetro e possono essere completate con varie tipologie di accessori.

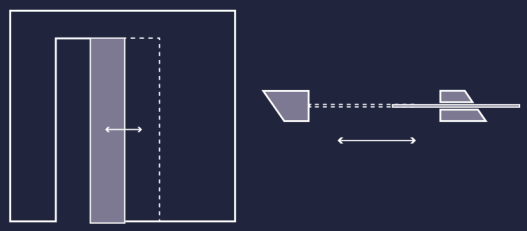

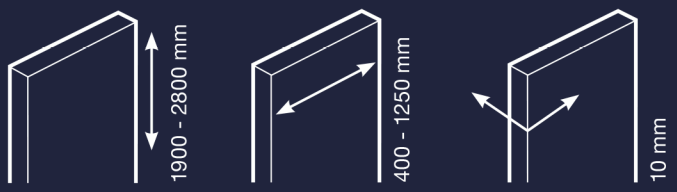

Dimensioni su misura. Le ante sono personalizzabili in larghezza fino a un massimo di 1250 mm, in altezza fino a un massimo di 2800 mm. Spessore vetro 10 mm (monolitico temperato o stratificato temperato).

Dati generali

PORTA SCORREVOLE A SCOMPARSA		
ANTA		**Larghezza:** minima 400 mm - massima 1250 mm **Altezza:** minima 1900 mm - massima 2800 mm (per misure diverse contattare l'azienda)
STIPITI	FLY	**Larghezza controtelaio per anta singola:** minima 450 mm - massima 1250 mm **Larghezza controtelaio per anta doppia:** minima 850 mm - massima 2450 mm **Altezza esterno telaio:** minima 1935 mm - massima 2670 mm **Spessore muro:** minimo 90 mm **Spessore muro** massimo: 1) Anta, linea VITRA / NEW SINEA: - cassonetto centrato: 310 mm Nel caso di cassonetto decentrato e di spessori maggiori richiedere fattibilità 2) Anta, linea TEKNA: - cassonetto centrato: 335 mm Nel caso di cassonetto decentrato e di spessori maggiori richiedere fattibilità
	XILO	**Larghezza controtelaio per porta singola:** minima 450 mm - massima 1250 mm **Larghezza controtelaio per porta doppia:** minima 850 mm - massima 2160 mm **Altezza esterno telaio:** minima 1935 mm - massima 2850 mm **Spessore muro:** minimo 90 mm - massimo: 400 mm
	ISY	**Larghezza foro finito:** massima 2500 mm **Altezza foro finito:** massima 2800 mm **Spessore muro:** qualunque spessore

N.B. Negli stipiti FLY può essere fornito a richiesta un coprifilo con aletta da utilizzare per compensare eventuali differenze tra lo stipite e lo spessore della parete.