


## Porte scorrevoli esterno muro

### Scorrimento CLASSIC

Le porte scorrevoli esterno muro singole, doppie o multiple sono realizzate su misura in vetro temperato di sicurezza, anche stratificato; possono essere rifinite a filo lucido o, in alternativa, con profili verticali di varie sezioni e finiture, integrabili a varie tipologie di accessori. Anche le mantovane, nelle versioni alluminio oppure legno, sono disponibili in varie finiture e colori.

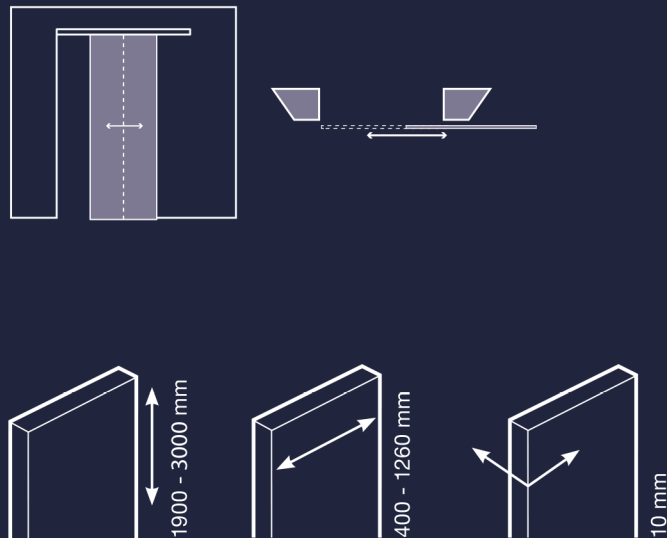

**Dimensioni su misura.** Le ante sono personalizzabili in larghezza fino a un massimo di 1260 mm, in altezza fino a un massimo di 3000 mm. Spessore vetro 10 mm (monolitico temperato o stratificato temperato).

PORTA SCORREVOLE ESTERNO MURO - CLASSIC		
ANTA	<p><b>Larghezza:</b> minima 400 mm - massima 1260 mm  <b>Altezza:</b> minima 1900 mm - massima 3000 mm (per misure diverse contattare l'azienda)</p>	
STIPI TI	FLY	<p><b>Larghezza esterno telaio:</b> massima 3000 mm  <b>Altezza esterno telaio:</b> massima 2950 mm  <b>Spessore muro:</b> minimo 68 mm - massimo 325 mm</p>
	XILO	<p><b>Larghezza esterno telaio:</b> massima 2160 mm  <b>Altezza esterno telaio:</b> massima 2850 mm  <b>Spessore muro:</b> minimo 90 mm - massimo 400 mm</p>
SCORRIMENTO E MANTOVANE	<p><b>Lunghezza binario:</b> massima 6000 mm (in un unico pezzo)</p> <p><b>Lunghezza mantovana in alluminio</b> finiture anodizzato alluminio, anodizzato titanio, anodizzato nero, anodizzato moka, verniciato bianco: lunghezza massima 6000 mm (in un unico pezzo)</p> <p><b>Lunghezza mantovana in legno</b> finiture laccati opachi (16 tinte + RAL); frassino spazzolato laccato opaco (16 tinte + RAL): lunghezza massima in un unico pezzo 3500 mm; oltre i 3500 mm la mantovana verrà divisa in due pezzi uguali da accostare in fase di posa</p>	