


## Porte a ventola

Realizzate su misura in vetro temperato di sicurezza, anche stratificato, permettono l'apertura da ambo i lati con sistema di chiusura automatica. Si distinguono per la cerniera oleodinamica in alluminio con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta: stop a 0° +90° -90°.  
Le porte possono essere completate, a seconda delle varie esigenze, con varie tipologie di accessori.

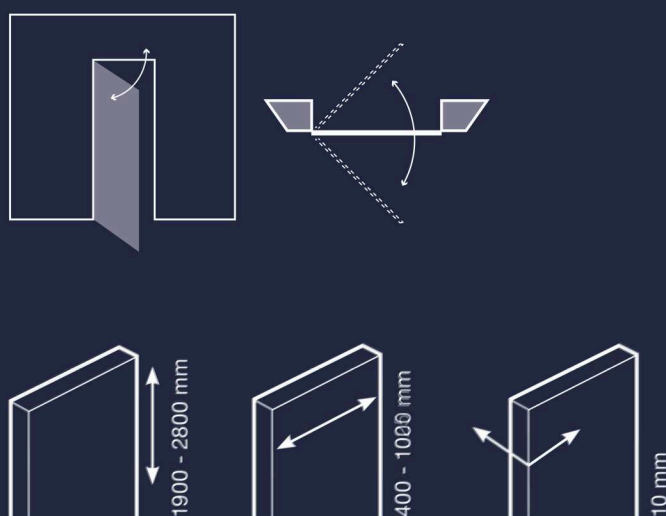

**Dimensioni su misura.** Le ante sono personalizzabili in larghezza fino a un massimo di 1000 mm, in altezza fino a un massimo di 2800 mm. Spessore vetro 10 mm (monolitico temperato o stratificato temperato).

### PORTA A VENTOLA

PORTA A VENTOLA		
ANTA		<b>Larghezza:</b> minima 400 mm - massima 1025 mm <b>Altezza:</b> minima 1900 mm - massima 2800 mm (per misure diverse contattare l'azienda)
STIPITE	FLY	<b>Larghezza esterno telaio:</b> massima 2120 mm <b>Altezza esterno telaio:</b> massima 2840 mm <b>Spessore muro:</b> minimo 68 mm - massimo 325 mm
	XILO	<b>Larghezza esterno telaio:</b> massima 2160 mm <b>Altezza esterno telaio:</b> massima 2850 mm <b>Spessore muro:</b> minimo 90 mm - massimo 400 mm